


パイプ ヒューム管

製品図

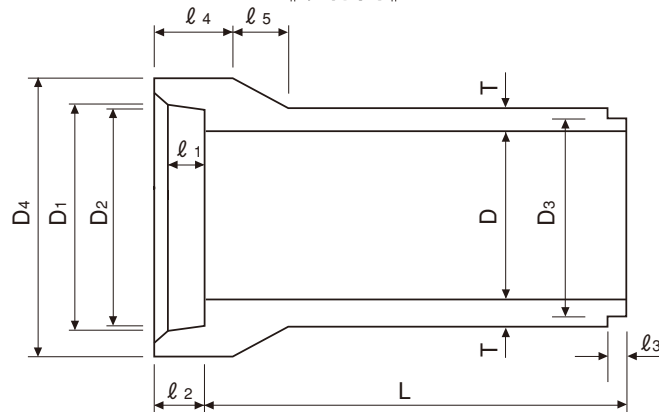

規格寸法表

■B形外圧管 (ゴムリング共)

日本工業規格 (JIS)

参考規格	参考質量 (kg)	単 価 (円)		寸 法 (mm)											有効長L
		1種	2種	内径D	D1	D2	D3	D4	厚さT	ℓ 1	ℓ 2	ℓ 3	ℓ 4	ℓ 5	
150	77			150	210	206	194	262	26					50	2000
200	103			200	262	258	246	316	27			32	115	55	
250	131			250	314	310	298	370	28	65	90				
300	165			300	368	364	350	424	30				120	60	
350	204			350	422	418	404	482	32					65	
400	306			400	478	474	460	544	35					70	2430
450	373			450	534	530	516	606	38	70	95		125	75	
500	459			500	592	588	574	672	42				130	85	
600	660			600	708	704	690	804	50				135	100	
700	899			700	824	820	802	936	58	75	105		140	115	
800	1,170			800	940	936	918	1068	66	80	110		150	130	
900	1,520			900	1058	1054	1036	1204	75	85	115		160	150	
1000	1,850			1000	1172	1168	1150	1332	82	96	120		165	165	
1100	2,190			1100	1286	1282	1260	1458	88	100	125		175	175	
1200	2,600			1200	1400	1396	1374	1586	95	104	130		185	190	
1350	3,190			1350	1566	1562	1540	1768	100	108	135		195	205	

※呼び径150及び350の管の有効長は1000mm、呼び径400～1350の管の有効長は1200mmとすることができます。

■NC形外圧管 (ゴムリング共)

日本工業規格 (JIS)

参考規格 (mm)	参考質量 (kg)	単 価 (円)		管 長 (m)
		1種	2種	
1,500	3,270			2.30
1,650	3,850			2.30
1,800	4,430			2.30
2,000	5,640			2.30
2,200	6,840			2.30
2,400	8,170			2.30
2,600	9,610			2.30
2,800	11,200			2.30
3,000	12,800			2.30

■集水管

参考規格 (mm)	単 価 (円)		管 長 (m)
	1種	2種	
150			2.00
200			2.00
250			2.00
300			2.00
350			2.00
400			2.43
450			2.43
500			2.43
600			2.43
700			2.43
800			2.43
900			2.43
1,000			2.43