



歩車道境界ブロック

|| 歩車道境界ブロック ||


片面歩車道境界ブロック

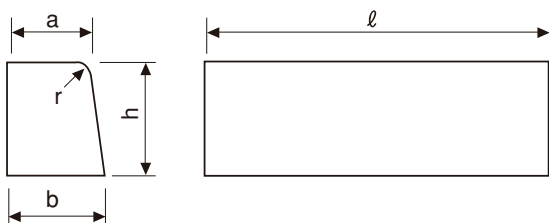

両面歩車道境界ブロック

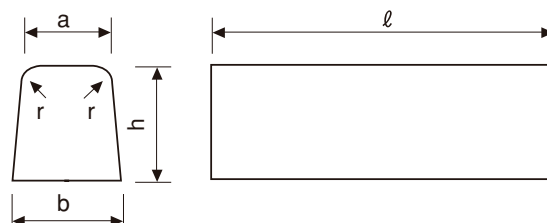


片直両面歩車道境界ブロック

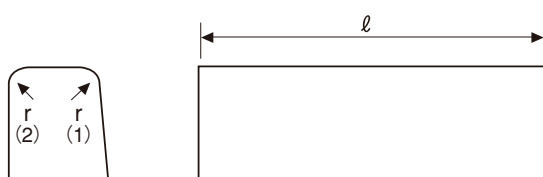

| 名 称 | 参考質量 (kg) | 単 価 (円) | 寸法 (mm) | | | | | |
|--------|-----------|---------|---------|-----|-----|-----|-------------------|-------------------|
| | | | a | b | h | ℓ | r | |
| 片 面 | A | 45 | 150 | 170 | 200 | 600 | 20 | |
| | B | 67 | 180 | 205 | 250 | 600 | 30 | |
| | C | 82 | 180 | 210 | 300 | 600 | 30 | |
| 両 面 | A | 48 | 150 | 190 | 200 | 600 | 20 | |
| | B | 72 | 180 | 230 | 250 | 600 | 30 | |
| | C | 89 | 180 | 240 | 300 | 600 | 30 | |
| 片直R | D | 82 | 180 | 210 | 300 | 600 | ⁽²⁾ 15 | ⁽¹⁾ 30 |

1. Rのものは2倍増
2. 袖、水抜、斜、乗入口、各ブロックは5割増

|| 地先境界ブロック ||

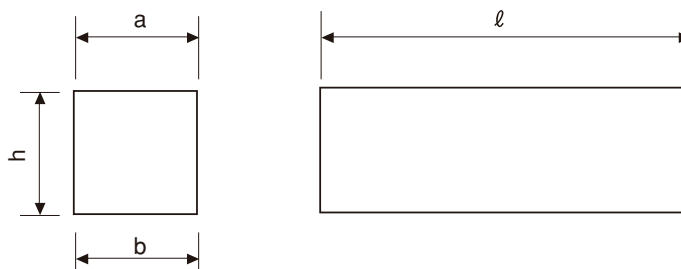

| 名 称 | 参考質量 (kg) | 単 価 (円) | 寸法 (mm) | | | |
|-----|-----------|---------|---------|-----|-----|-----|
| | | | a | b | h | ℓ |
| A | 21 | — | 120 | 120 | 120 | 600 |
| B | 26 | — | 150 | 150 | 120 | 600 |
| C | 32 | — | 150 | 150 | 150 | 600 |