
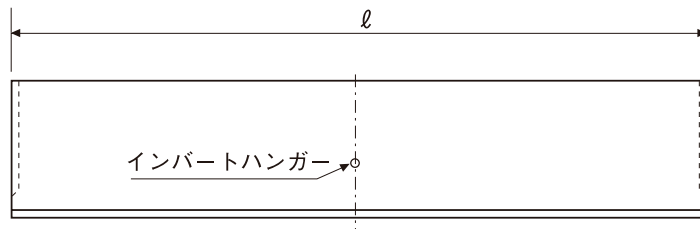


道路側溝

|| B型道路用側溝 ||

種類	用途
1種	主として歩道に用いる側溝
3種	主として車道に平行して用いる側溝



種類	参考規格	参考質量(kg)		単価 (円)	寸法(mm)								
		495	1995		a	b	c	d	e	f	r	ℓ	
1種	250	50	200	—	250	230	250	45	55	50	50	495	1995
	300A	63	251	—	300	280	300	50	60	50	50	495	1995
	300B	80	321	—	300	270	400	50	65	55	50	495	1995
	300C	99	396	—	300	260	500	50	70	60	50	495	1995
	400A	87	347	—	400	370	400	50	65	55	50	495	1995
	400B	106	425	—	400	360	500	50	70	60	50	495	1995
	500A	113	453	—	500	460	500	50	70	60	50	495	1995
	500B	134	537	—	500	450	600	50	75	65	50	495	1995
3種	250	56	227	—	250	230	250	55	65	55	50	495	1995
	300A	74	301	—	300	280	300	60	70	60	50	495	1995
	300B	88	356	—	300	270	400	55	70	65	50	495	1995
	300C	115	463	—	300	260	500	60	80	70	50	495	1995
	400A	99	399	—	400	370	400	55	70	70	50	495	1995
	400B	126	508	—	400	360	500	60	80	75	50	495	1995
	500A	138	558	—	500	460	500	60	80	80	50	495	1995
	500B	173	699	—	500	450	600	65	90	90	50	495	1995

※カーブ用(495)上記価格の1/4に1割加算します。

※ℓ=1995は2000にすることが出来る。