
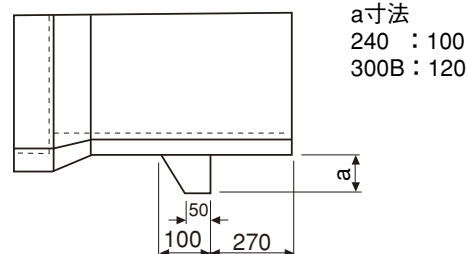


ソケット付U字溝・用地杭

ソケット付U字溝

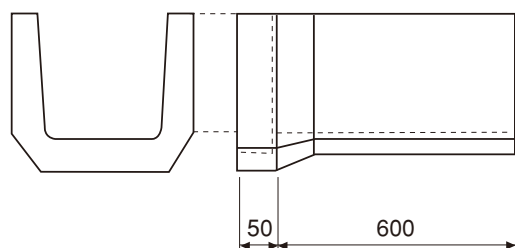

a寸法
240 : 100
300B : 120


名称	記号	参考質量 (kg)	単 価 (円)
ソケット付	240	62	
公団Dv-pu	300B	88	

名称	記号	参考質量 (kg)	単 価 (円)
ソケット	240	64	
すべり止め付	300B	95	


縦排水に使用する場合のすべり止め付の使用
本数は5本に1本を標準とする。

島根県用地杭

土木用

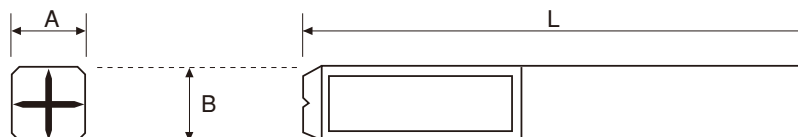

国土交通省用地杭

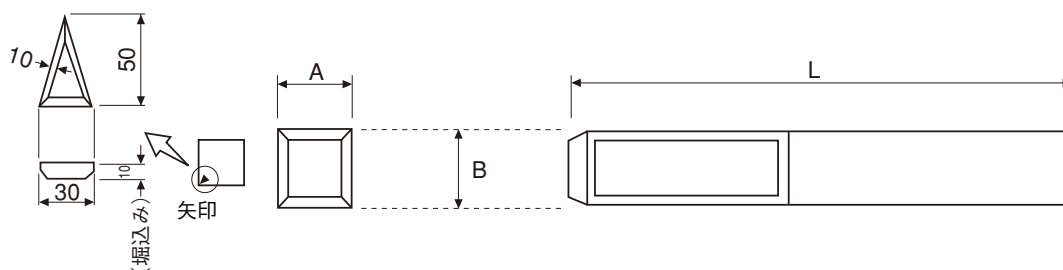

種類	名称	参考質量 (kg)	単 価 (円)	寸法 (mm)		
				A	B	L
島根県用地杭	K I	20		120	120	600
〃	K II	30		120	120	900
〃 ボルト付	根架	3		60	60	300
国土交通省用地杭	角	33		120	120	1,000

※境界杭には各種矢印があります。(矢印は文字の書いている面に向かって、中・左・右があります)