


L型擁壁

HIミルウォール

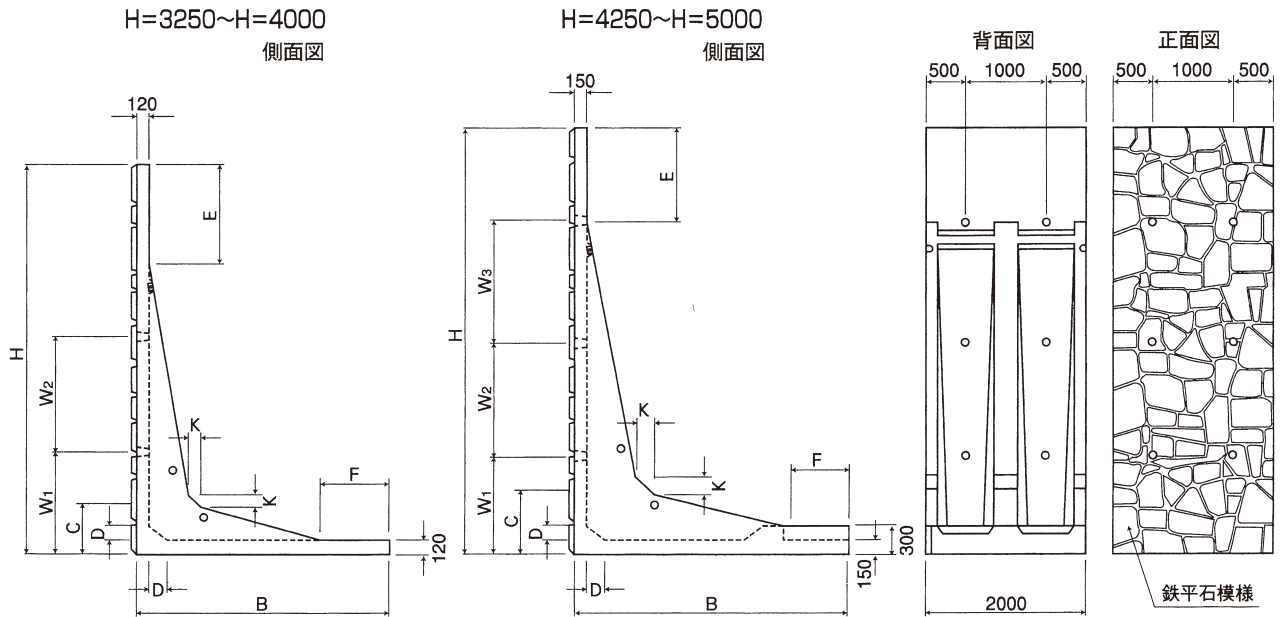

■規格寸法表

呼び名	Ⅰ 種				Ⅱ 種				Ⅰ 種・Ⅱ 種共通								
	寸法 (mm)		参考重量	価 格	寸法 (mm)		参考重量	価 格	寸 法 (mm)							deha	
	B	F			(kg)	(円)			B	F	(kg)	(円)	C	D	E	K	W1
3250	2300	350	4976		2500	550	5092		500	150	300	100	1400	1000	—	4ton 4点	
3500			5136				5252				550						
3750	2600	650	5470		2800	850	5586				800				—	8t セフテックス	
4000			5630				5746				1050						
4250	2800	300	8971		3000	500	9162		700		150	350	150	1200	1350	1350	8ton 4点 12t セフテックス
4500	3000	500	9357		3200	700	9548					600					
4750	3200	700	9744		2500	—	9062					850					
5000			9940				9258					1100					


※H=4250～5000については、底版継ぎ足し工法により底版長さを伸ばす事ができます。
 ※H=4750、5000のⅡ種については、底版継ぎ足し工法の仕様となっております。
 ※Ⅱ種全タイプの規格は、受注生産となっておりますのでご使用の際には早めにご連絡下さい。

※価格は設計の都度見積り致します。
 ※H=4500～5000Ⅰ種、H=4250～4500Ⅱ種は、特殊車輛での搬送になります。

Ⅰ種とⅡ種の使い分けについて

Ⅰ種において設計を行った場合に転倒、滑動、地盤支持力の許容値を満足しない場合には、Ⅱ種（Ⅰ種に比べて底版長さが長い製品）を使用する。

■標準基礎図

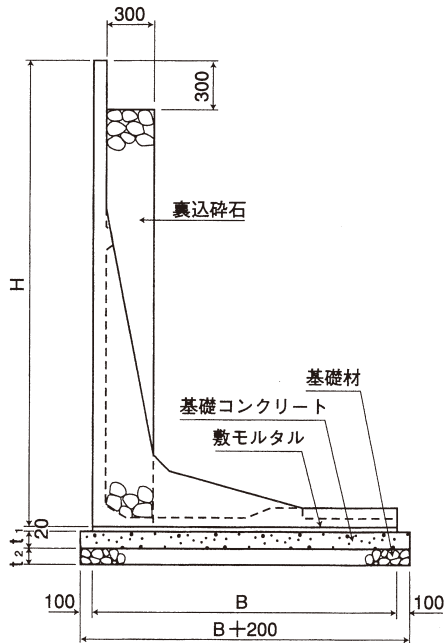

基礎工	
t 1:基礎コンクリート	150
t 2:基礎材	200

※上記基礎工の寸法は、鉄筋コンクリート製プレキャストL型擁壁技術指針(平成11年5月)より。

※上記基礎工の寸法は、標準的な値ですので現場の状況に応じて変更して下さい。

■材料表

(10m当り)

名 称	基 礎 工							裏込碎石
品 種	コンクリート		基礎材		敷モルタル		型枠	
単 位	m ³		m ³		m ³		m ²	
タイプ	I 種	Ⅱ 種	I 種	Ⅱ 種	I 種	Ⅱ 種		
3250	3.75	4.05	5.00	5.40	0.46	0.50	3.00	6.14
3500								6.89
3750	4.20	4.50	5.60	6.00	0.52	0.56		7.64
4000								8.39
4250	4.50	4.80	6.00	6.40	0.56	0.60		7.83
4500	4.80	5.10	6.40	6.80	0.60	0.64		8.58
4750	5.10	4.05	6.80	5.40	0.64	0.50		9.33
5000								10.08