

床版・張出歩道

SSステージ

既存道路の路肩に設置することで、1.0M~2.5Mの歩道を拡幅する歩道拡幅用RCブロックです。


SSステージ (張出歩道)

通学路における交通安全を一層確実に確保することが重要であることから、文部科学省、国土交通省及び警視庁の3省庁が連携して対応策を検討しています。安全で安心な歩道整備として歩きやすく、幅員の広い歩道を提案します。

SSステージを設置することで、歩行者と通行車両の接触事故の軽減が期待できます。



路肩が狭く、通行車両との接触事故が危惧されます。

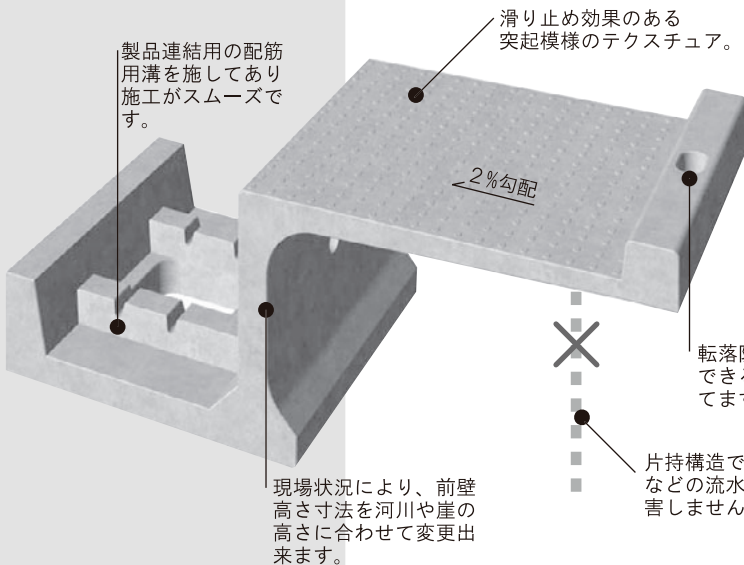

【 特 徴 】



1. RC構造のため、施工後のメンテナンス性に優れます
2. 仮設工を必要としないため施工性に優れます
3. 歩道部背面側には側溝やガードレールの設置が可能です
4. 前壁高さの寸法を変えることが可能で、現場条件に合わせた設計が可能です
5. 胴込めコンクリートの打ち上げ高さを変えることが可能で、現場条件に合わせた設計が可能です



徳島県美馬市



兵庫県姫路市

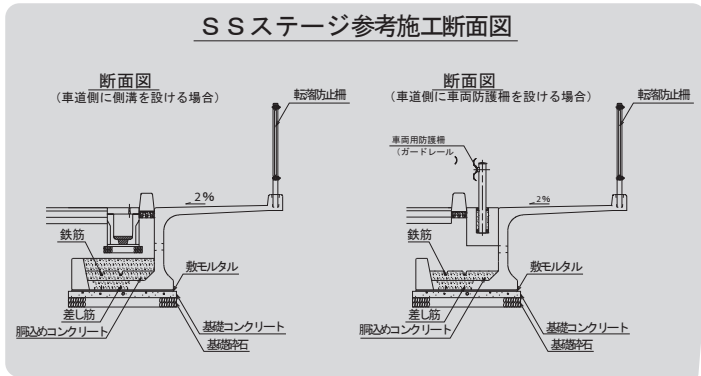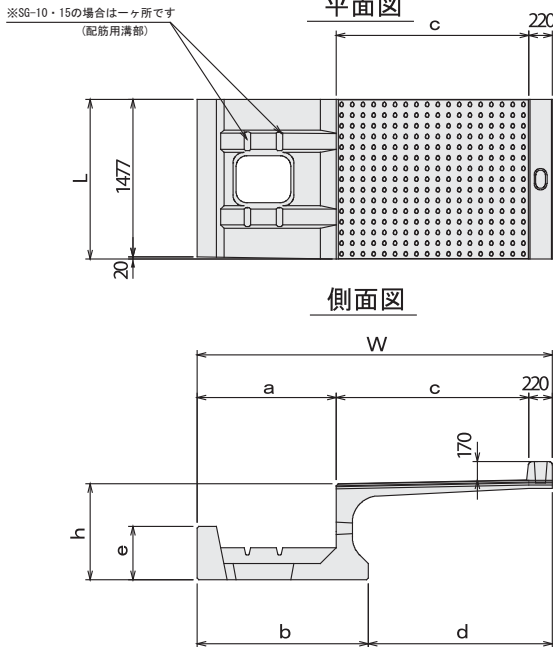

■標準規格表(最小高さ)

名称	a	b	c	d	e	h	W	H	L	参考質量 (kg)
SG-10	750	1000	800	770	300	700	1770	886	1497	1340
SG-15	950	1250	1300	1220	400	800	2470	996	1497	2000
SG-20	1300	1600	1800	1720	500	900	3320	1106	1497	2560
SG-25	1500	1850	2300	2170	600	1000	4020	1216	1497	3400

■対応規格表

名称		h ^(※)	H ^(※)	参考質量 (kg)
SG-10	Min	700	886	1340
	Max	1100	1286	1530
SG-15	Min	800	996	2000
	Max	1600	1796	2450
SG-20	Min	900	1106	2560
	Max	1700	1906	3110
SG-25	Min	1000	1216	3400
	Max	1800	2016	3930



徳島県松茂町

(※) SG-10は100ピッチ、SG-15・20・25は200ピッチで対応