



# U字フリューム

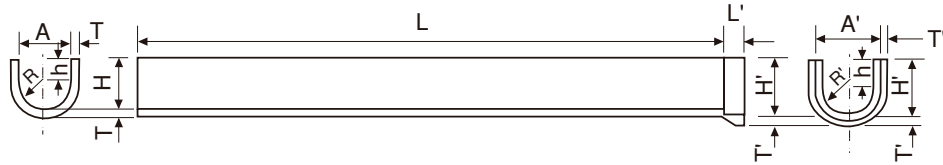

名称	参考質量 (kg)	公称寸法		寸 法 (mm)								L (mm)
		2m	A	H	T	h	R	A'	H'	T'	L'	R'
150	68	160	150	28	75	75	230	183	28	100	108	1,995
200	88	210	200	28	100	100	279	234	28	100	134	1,995
250	110	260	240	30	115	125	332	276	30	100	161	1,995
300	135	310	275	32	125	150	390	315	32	100	190	1,995
350	170	360	315	35	140	175	446	358	35	120	218	1,995
400	210	425	350	38	150	200	517	396	38	120	246	1,995
450	273	480	390	45	165	225	590	445	45	140	280	1,995
500	350	530	425	52	175	250	654	487	52	140	312	1,995
560	420	600	480	58	200	280	736	548	58	140	348	1,995
600	470	640	500	60	200	300	780	570	60	140	370	1,995
700	600	745	575	70	225	350	905	655	70	140	430	1,995

|| 分水溝 ||

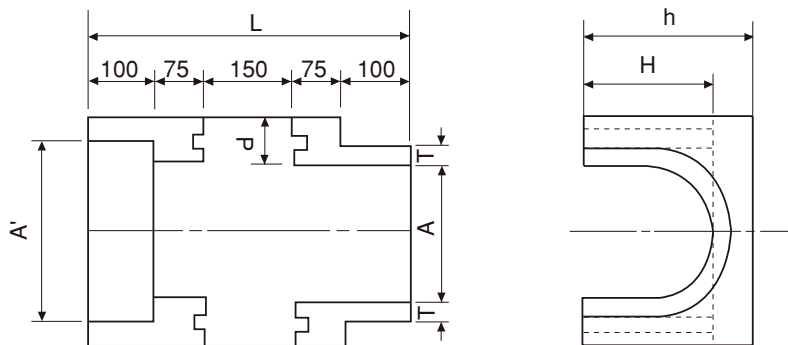

参考規格	参考質量 (kg)	単 価 (円)	寸法 (mm)						
			A	A'	T	H	h	L	d
200	47	—	210	279	28	200	280	500	64.5
250	57	—	260	332	30	240	325	500	68.0
300	68	—	310	390	32	275	370	500	75.0

参考規格	公称寸法 A×H×T (mm)	参考質量 (kg)	価格 (円)		
		2m	2m長	分水溝	フリューム パット
150	160×150×28	68	—		—
200	210×200×28	88	—	—	—
250	260×240×30	110	—	—	—
300	310×275×32	135	—	—	—
350	360×315×35	170	—		—
400	425×350×38	210	—		—
450	480×390×45	273	—		—
500	530×425×52	350	—		—
560	600×480×58	420	—		—
600	640×500×60	470	—		—
700	745×575×70	600	—		

※フリュームパットは継手部1ヶ所当りの価格です。