

|| 設計条件 ||

1. 設計荷重 (活荷重)

設計荷重	適用車種
T-2	歩道・耕運機等の軽荷重用
T-6・T-10	小型車両用 (普通自動車・小型トラック等)
T-14	中型車両用 (中型バス・中型トラック等)
T-20	大型車両用 (バス・トラック用) 旧規格
T-25	大型車両用 (バス・トラック用)

注1) 標準長さ(L寸法)は、L=1,000です。

2) 役物(短尺、斜切)につきましては、御相談下さい。

3) グレーチング付開口は、L=1,000に対しては、300×300迄とします。

それ以外は、1穴/2枚となります。

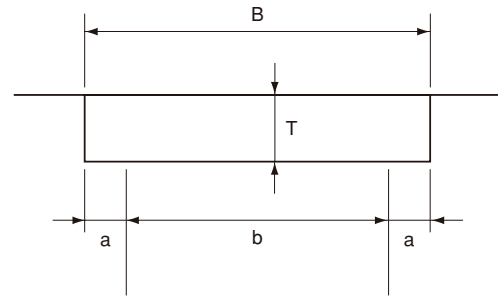
4) ずれ止め防止に対しては、L方向に平行にずれ止め金具を取り付けます。

5) 施工吊り上げ方法は、吊穴(φ50)又は、吊り金具(deha)が付きます。

2. 支承部標準寸法

単位(mm)

RCスラブ厚(T)	標準支承幅(a)
100	150
125	250
150	300
175	300
200	300
225	400
250	400
275	450
300	450
325	500
350	500

製品幅 $B=2a+b$ 

T-2

分類(No.)	規格寸法(mm)			参考質量(kg)	単価(円)
	全幅(B)	長さ(L)	厚さ(T)		
1	800	1,000	100	200	—
2	900			230	—
3	1,000			250	—
4	1,100			280	—
5	1,200			300	—
6	1,300			330	—
7	1,400			350	—
8	1,500			380	—
9	1,600			400	—
10	1,700			430	—
11	1,800			450	—
12	1,900			480	—
13	2,000			500	—
14	2,100			530	—
15	2,200			550	—
16	2,300			580	—
17	2,400			600	—
18	2,500			630	—
19	2,600			650	—
20	2,700			680	—
21	2,800			700	—
22	2,900			730	—
23	3,000			940	—
24	3,200			1,000	—
25	3,400			1,060	—
26	3,600			1,350	—
27	3,800			1,430	—
28	4,000			1,500	—
29	4,500			1,690	—
30	5,000			2,190	—

※上記以外の寸法につきましては、ご相談下さい。

T-6・T-10

分類 (No.)	規格寸法 (mm)			参考質量 (kg)	単 価 (円)
	全 幅 (B)	長 さ (L)	厚 さ (T)		
1	800	1,000	100	200	—
2	900			230	—
3	1,000			250	—
4	1,100			280	—
5	1,200			300	—
6	1,300			330	—
7	1,400		125	440	—
8	1,500			470	—
9	1,600			500	—
10	1,700			530	—
11	1,800			560	—
12	1,900			590	—
13	2,000		150	630	—
14	2,100			790	—
15	2,200			830	—
16	2,300			860	—
17	2,400			900	—
18	2,500			940	—
19	2,600		175	980	—
20	2,700			1,010	—
21	2,800			1,050	—
22	2,900			1,090	—
23	3,000			1,130	—
24	3,200			1,400	—
25	3,400		200	1,490	—
26	3,600			1,580	—
27	3,800		250	1,900	—
28	4,000			2,000	—
29	4,500			2,250	—
30	5,000			3,130	—

T-14

分類 (No.)	規格寸法 (mm)			参考質量 (kg)	単 価 (円)	
	全 幅 (B)	長 さ (L)	厚 さ (T)			
1	800	1,000	150	300	—	
2	900			340	—	
3	1,000			380	—	
4	1,100			410	—	
5	1,200			450	—	
6	1,300			490	—	
7	1,400			530	—	
8	1,500			560	—	
9	1,600			600	—	
10	1,700			175	740	—
11	1,800		790		—	
12	1,900		830		—	
13	2,000		880		—	
14	2,100		920		—	
15	2,200		960		—	
16	2,300		200		1,150	—
17	2,400				1,200	—
18	2,500				1,250	—
19	2,600				1,300	—
20	2,700			1,350	—	
21	2,800			1,400	—	
22	2,900			1,450	—	
23	3,000			1,500	—	
24	3,200			250	1,800	—
25	3,400				2,130	—
26	3,600		2,250		—	
27	3,800		2,380		—	
28	4,000		2,500		—	
29	4,500		275		3,090	—
30	5,000			300	3,750	—

※上記以外の寸法につきましては、ご相談下さい。

T-20

分類 (No.)	規格寸法 (mm)			参考質量 (kg)	単価 (円)
	全幅 (B)	長さ (L)	厚さ (T)		
1	800	1,000	175	350	—
2	900			390	—
3	1,000			440	—
4	1,100			480	—
5	1,200			530	—
6	1,300			570	—
7	1,400			610	—
8	1,500			660	—
9	1,600			700	—
10	1,700			850	—
11	1,800		200	900	—
12	1,900			950	—
13	2,000			1,000	—
14	2,100			1,050	—
15	2,200			1,100	—
16	2,300		225	1,290	—
17	2,400			1,350	—
18	2,500			1,410	—
19	2,600			1,460	—
20	2,700			1,520	—
21	2,800		250	1,580	—
22	2,900			1,810	—
23	3,000			1,880	—
24	3,200		275	2,000	—
25	3,400			2,340	—
26	3,600			2,480	—
27	3,800		300	2,850	—
28	4,000			3,000	—
29	4,500			3,660	—
30	5,000		350	4,380	—

T-25

分類 (No.)	規格寸法 (mm)			参考質量 (kg)	単価 (円)	
	全幅 (B)	長さ (L)	厚さ (T)			
1	800	1,000	225	450	—	
2	900			510	—	
3	1,000			560	—	
4	1,100			620	—	
5	1,200			680	—	
6	1,300			730	—	
7	1,400			790	—	
8	1,500			840	—	
9	1,600			900	—	
10	1,700			960	—	
11	1,800			1,010	—	
12	1,900			1,070	—	
13	2,000			1,130	—	
14	2,100			1,180	—	
15	2,200			1,240	—	
16	2,300		250	1,440	—	
17	2,400			1,500	—	
18	2,500			1,560	—	
19	2,600			1,630	—	
20	2,700			1,690	—	
21	2,800			1,750	—	
22	2,900			1,990	—	
23	3,000			275	2,060	—
24	3,200				2,200	—
25	3,400		2,550		—	
26	3,600		300	2,700	—	
27	3,800			3,090	—	
28	4,000			3,250	—	
29	4,500		325	3,940	—	
30	5,000			4,380	—	

※上記以外の寸法につきましては、ご相談下さい。